

LED灯杆屏 | 5.0 时代 | 压铸系列

敢潮敢炫 耀你体验



专利产品，抄袭必追究法律责任

产品参数

项目名称	规格参数							
型号	TL-800*1600单面LED灯杆屏							
显示间距	1.92mm	2.38mm	2.56mm	2.94mm	3.125mm	3.57mm	3.846mm	4.545mm
模组尺寸	200*200mm							
整机显示尺寸	800*1600mm, 单面显示 (背面为可变灯箱)							
整机显示分辨率	416*832	336*672	312*624	272*544	256*512	224*448	208*416	176*352
整机外观尺寸	860mm×1800mm×112mm							
亮度	≥7000cd/m ² , 全天候室外使用环境							
外框材质	压铸铝材质							
防护等级	IP65							
刷新频率	≥3840Hz							
工作温度	-45℃ ~ +85℃							
输入电源	AC 220/110 ± 10 %, 47~63Hz							
功耗状态	≤1200W/台, 平均功耗: ≤300W/台							
重量	≤60Kg							
通信接口	4G/WiFi/以太网网口集群控制							
散热系统	双轴温控智能散热							
音响系统	2*33W功放音响							
同步模块	远程集群控制, 多屏同步							

智慧智能 炫出精彩

智能集群控制管理系统，集成众多智能功能，解决管理难，操作难等一系列使用问题，性能出众，品质优异

亮度自动调节

智能温控散热

多屏同步播放

远程一键断电

集成音响（可升级IP广播）



远程发布节目

远程实时监控

定时发布任务

后台数据管理

百变多样，做独一无二的存在

产品细节展示



定制铝型材包边，造型美观，超强质感



户外专用，智能功放音响，可实现0-66W音响随意调节



光感

音响 监控



智能光感，0-255级调节，依据环境亮度，随时随地调节屏幕亮度



视频监控 人脸识别 车流量分析 人流量分析 违停抓拍 水位监测

专利产品，抄袭必追究法律责任

百变多样，做独一无二的存在

产品细节展示

可根据客户需求张贴公司
LOGO

天线

铭牌

出风口

● 4G/WiFi/GPS天线随意切换

多功能灯箱设计，可方可圆
可不开，一箱两用，根据场
景需求百变多样

灯箱位

透明防水盖设计，内部接插
情况一目了然

透明盖子


指示灯

进风口




外置开关按钮、网线接口、物联网卡插
口、音量控制按钮；解决开箱难，接插
复杂等问题，让使用更便捷



人性化设计 便捷安装

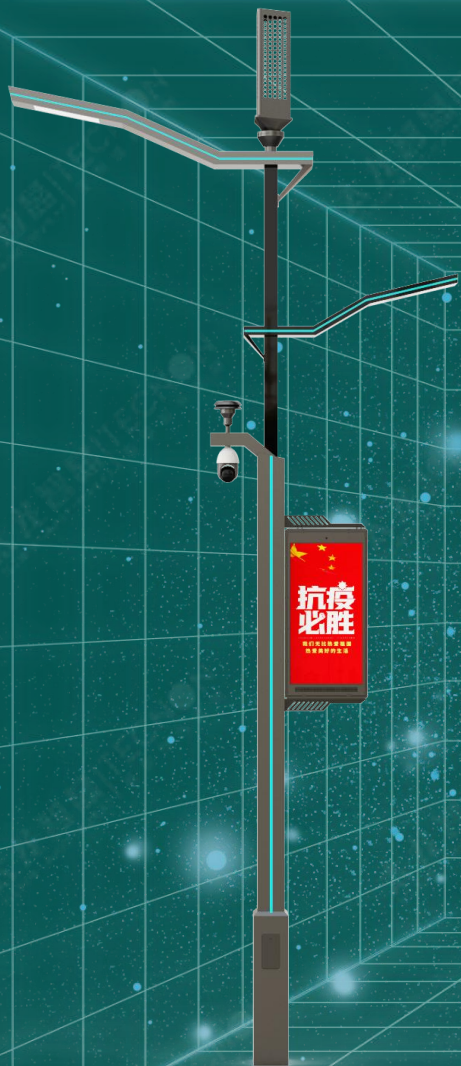

安装完毕

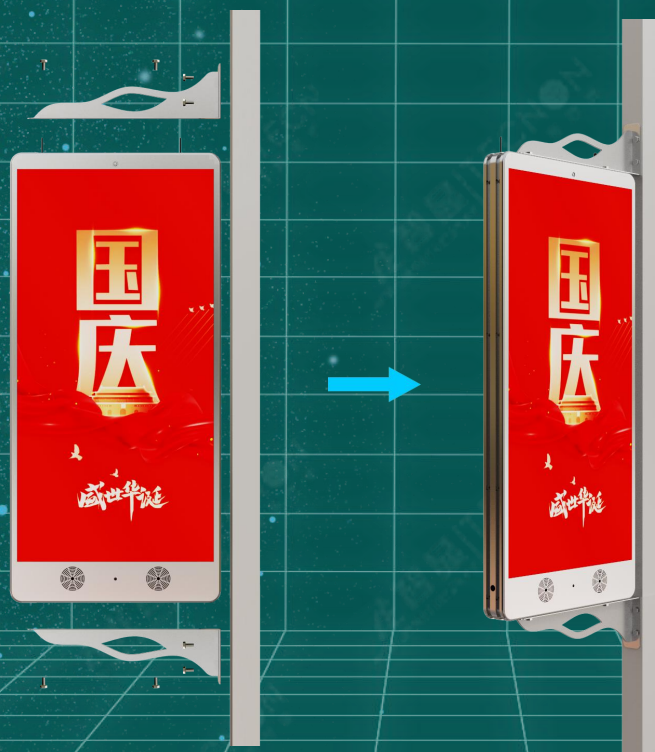

支架与屏体锁螺丝固定

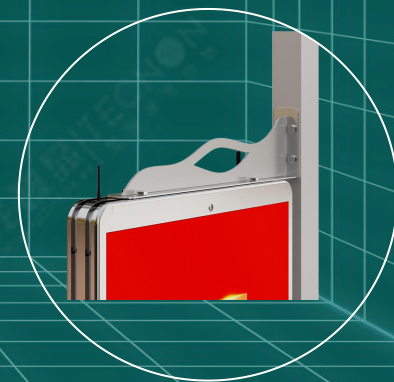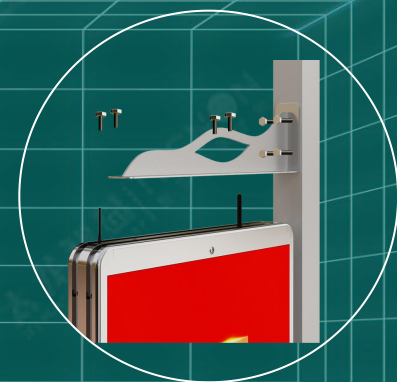

细节展示

专利产品，抄袭必追究法律责任

包装及售后使用说明

包装说明



使用注意事项

请遵循以下防范措施来保护好产品：

清洁

如清洁LED灯杆屏模组表面，请使用可以采用软毛刷，轻轻刷拭。禁止使用任何液体物质清洗LED 模组表面，否则可能损坏LED。

储存

包装的未开封产品存储的环境是：在温度 $<30^{\circ}\text{C}$ 和湿度 $<60\%$ 环境下存储时间不超过30 天，当存储时间超过包装日期30天时则须做干燥处理。

使用说明

开包后，SMD-LED 产品须存放在温度 $<30^{\circ}\text{C}$ 和湿度 $<60\%$ 环境中，且在此环境下LED灯杆屏产品须在7 天内装配安装完毕，并正常使用8小时以上。如果屏体长时间不使用，每周需使用一次，且在每次点亮屏体时采用预热点亮方式：先用30%的亮度点亮0.5-2小时，再用正常亮度点亮屏体，从而将湿气排除，以便在使用时无异常。

场景展示

